


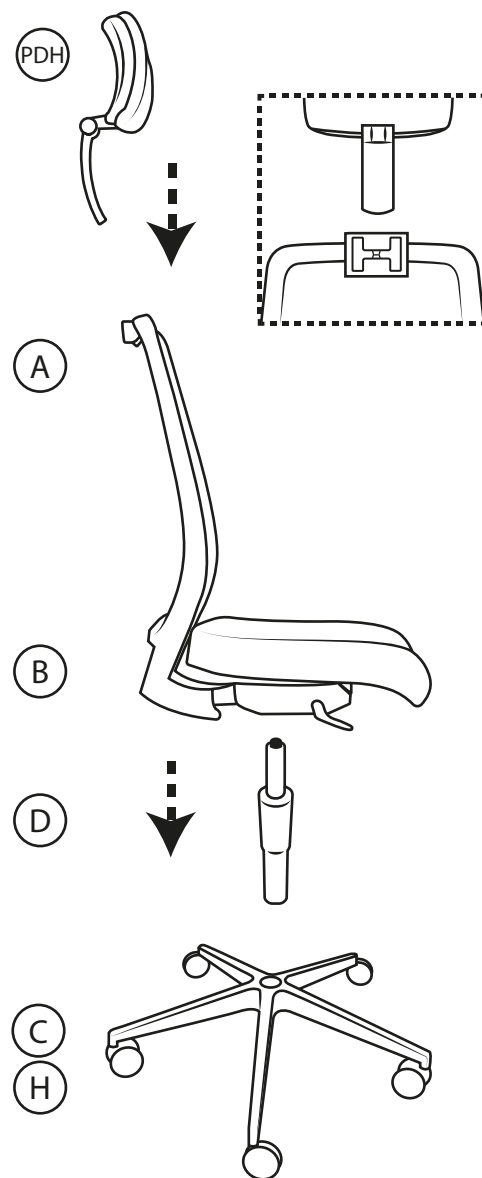



1390 TULLIO

A		1x	B		1x	C		1x	D		1x	E		3x	G		1x
											F		3x	H		5x	
PDH		PLATÍ PRO VERZI S PDH/BEZ PDH															

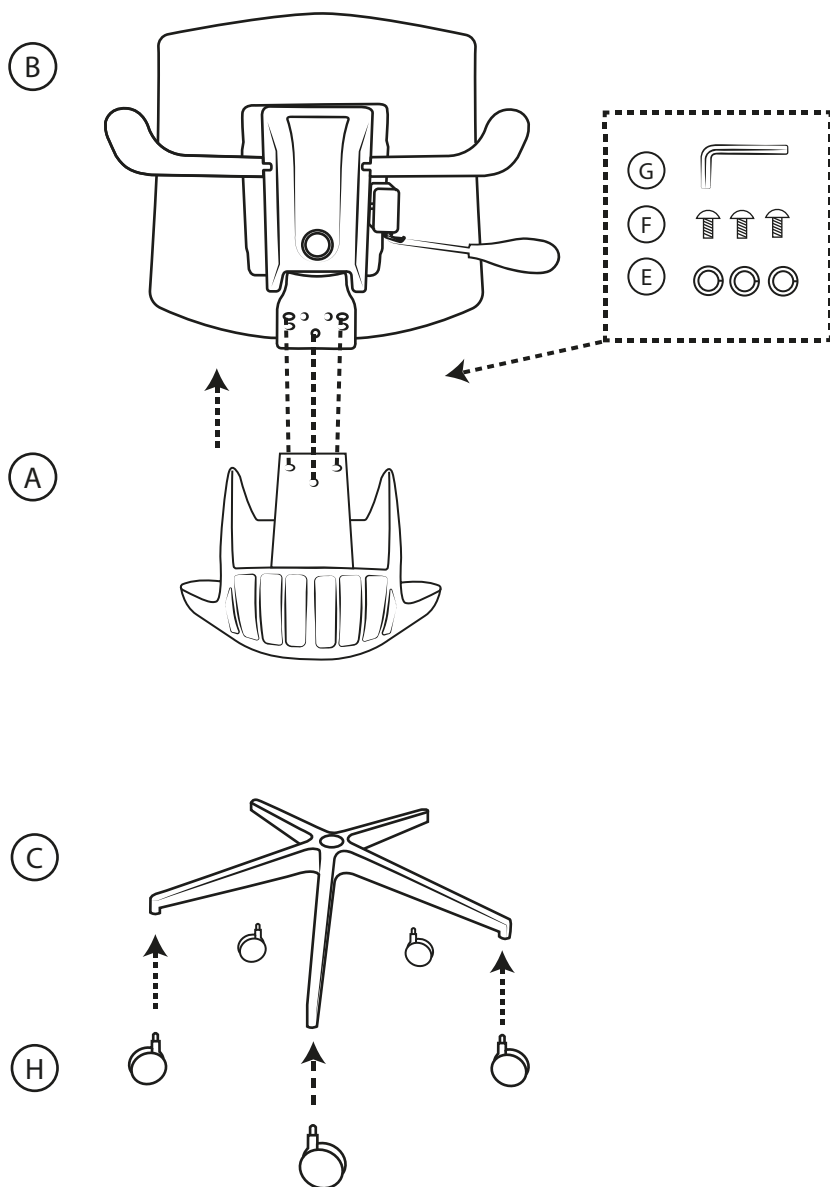


1390 SYN SL TULLIO


(PHD) Ovládání úhlu podhlavníku



(PDH) Ovládání výšky podhlavníku



(L2) Ovládání hloubky sedáku

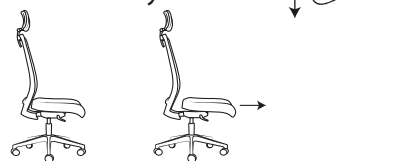


(L1) Ovládání úhlu opěráku a sedáku




(L2)

(L1)

(P1)

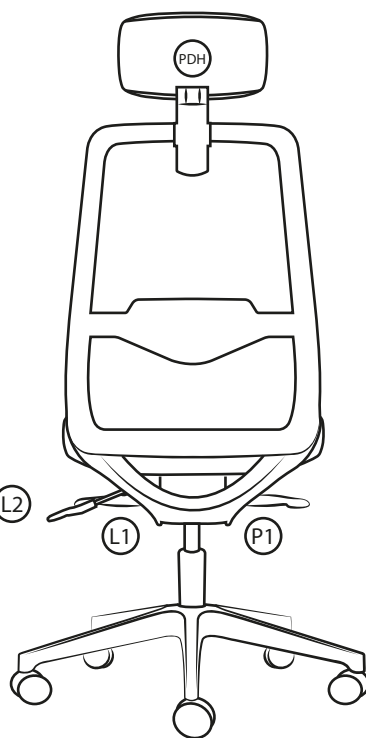


(P1) Ovládání výšky sedáku



1390 SYN B TULLIO


(L1) Ovládání síly protiváhy

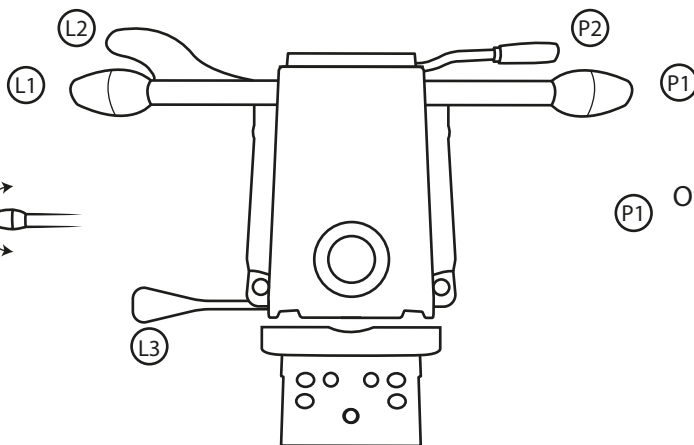

(P1) Ovládání úhlu opěráku a sedáku



(L2) Ovládání výšky sedáku



Ovládání dopředného náklonu sedáku




(P2) Ovládání hloubky sedáku




1390 SYN K TULLIO


PHD Ovládání úhlu podhlavníku





PHD Ovládání výšky podhlavníku



P1 Ovládání úhlu opěráku a sedáku



P1 Ovládání výšky sedáku

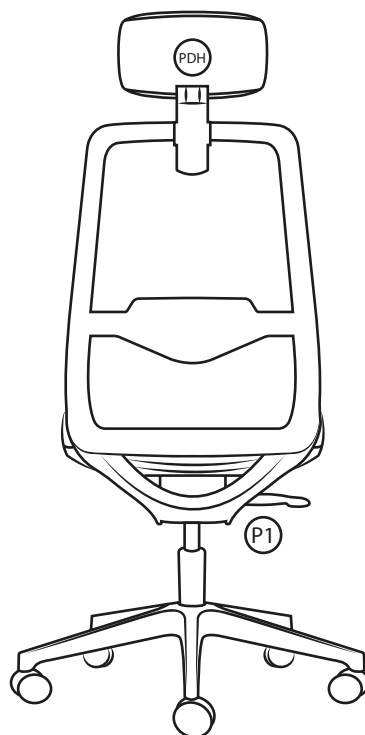

ÚDRŽBA

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šamponováním, v případě kůže, koženky setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou.

Záruční lhůta 36 měsíců. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celou židli.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

1. dopravou (za škody odpovídá dopravce)
2. přírodní katastrofou
3. chybnou montáží
4. nedbalým a nepřiměřeným používáním
5. nedodržení uvedených pokynů

Přehled používaných potahových materiálů včetně jejich složení je uveden v příloženém informačním listu, který je součástí dokumentace výrobku, popřípadě na <https://www.antares.cz/textilie>.

Výrobek je ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1335-1+A1:2023 a na základě měření se jedná o židli typu B. **UPOZORNĚNÍ:** Plynový píst je pod stálým tlakem a není dovoleno pístnici rozebírat. Hrozí riziko úrazu! Výrobek je vybaven kolečky pro měkké povrchy (např. koberce). Volitelná kolečka s gumovou obručí jsou naopak určena pro tvrdé povrchy (např. dlažba, plovoucí podlaha, vinyl apod.) Tato kolečka jsou k povrchu šetrnější a snižují hluk při odvalování. Při použití v prašném prostředí se doporučuje ochranná podložka na podlahu. Zamezí se tak abrazivnímu procesu a poškození povrchu pod pracovním místem.

