





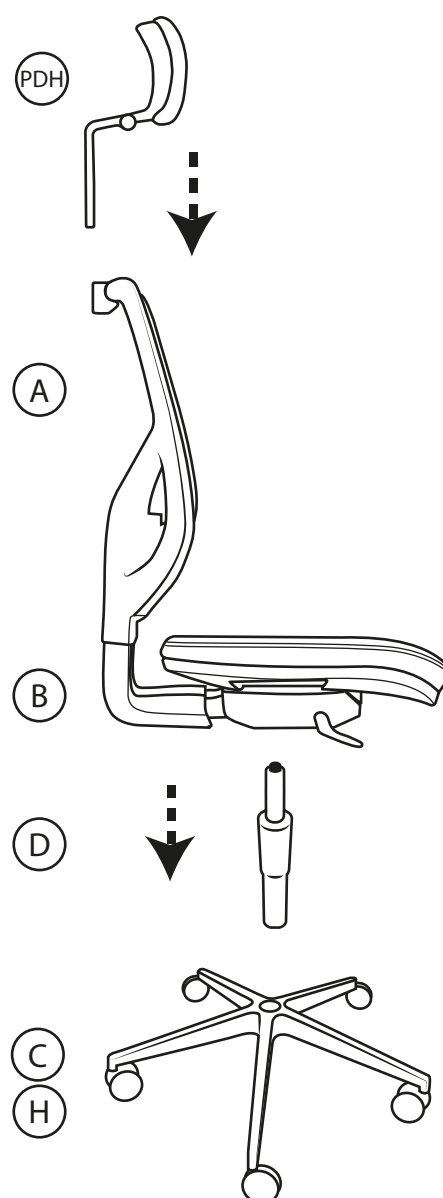


1750 SKILL

A		1x	B		1x	C		1x	D		1x	E		3x
G		1x	PDH											
H		5x												


PLATÍ PRO VERZI S PDH/BEZ PDH

PLATÍ PRO VERZI S PDH/BEZ PDH

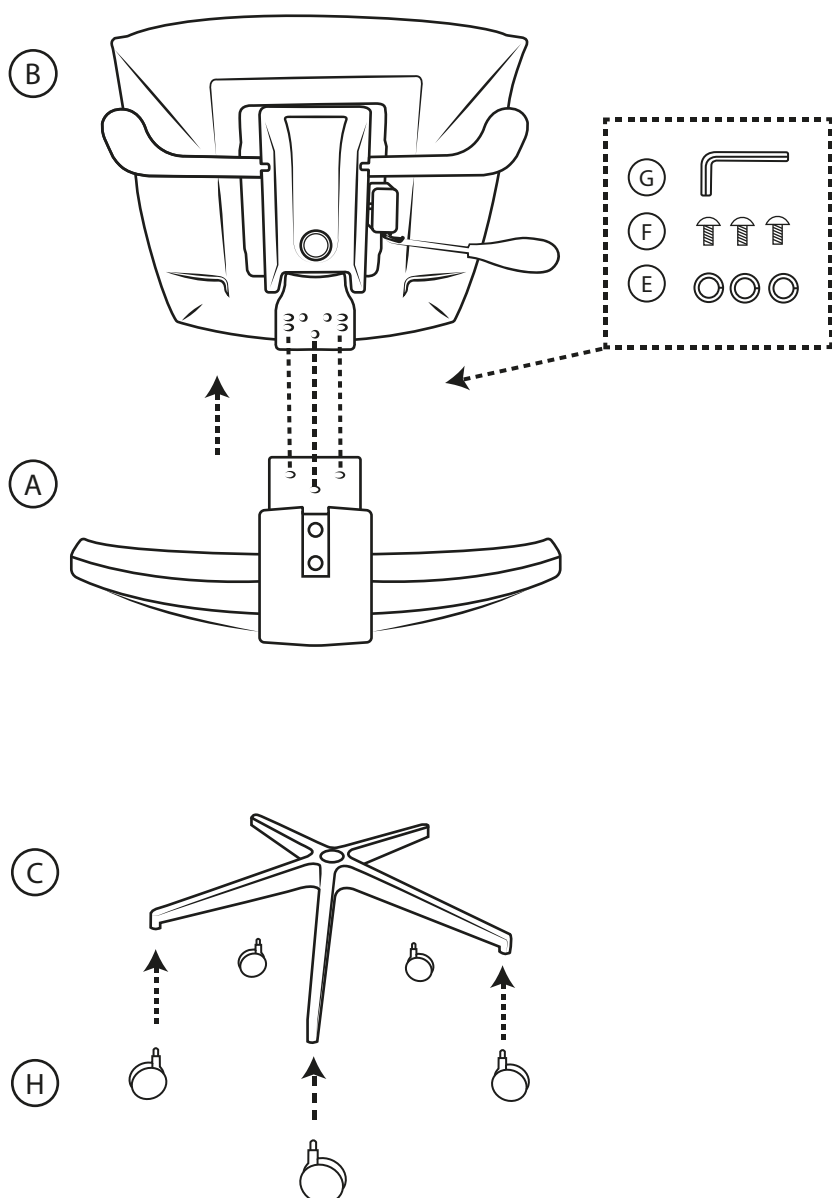

1750 SYN SL SKILL


PHD Ovládání úhlu podhlavníku




L2 Ovládání hloubky sedáku




L1 Ovládání úhlu opěráku a sedáku

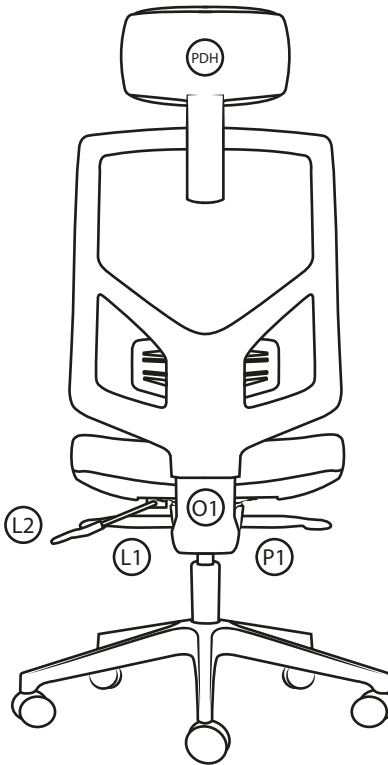


PHD Ovládání výšky podhlavníku



O1 Ovládání výšky opěráku



P1 Ovládání výšky sedáku




1750 SYN B SKILL

L1 Ovládání síly protiváhy



L2 Ovládání výšky sedáku




Ovládání dopředného
náklonu sedáku




P1 Ovládání úhlu opěráku a sedáku




P2 Ovládání hloubky sedáku

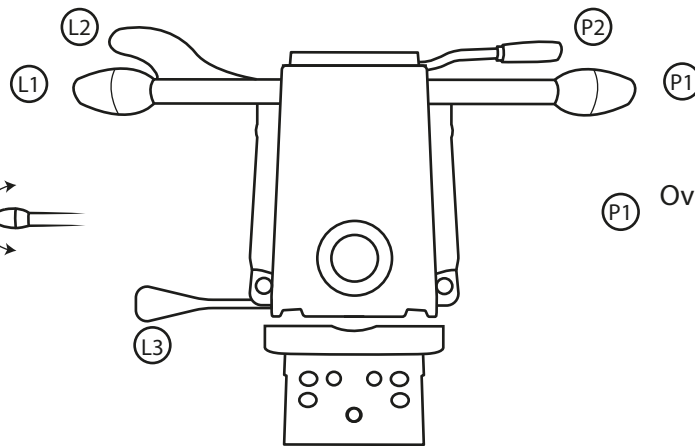

1750 SYN SL SKILL

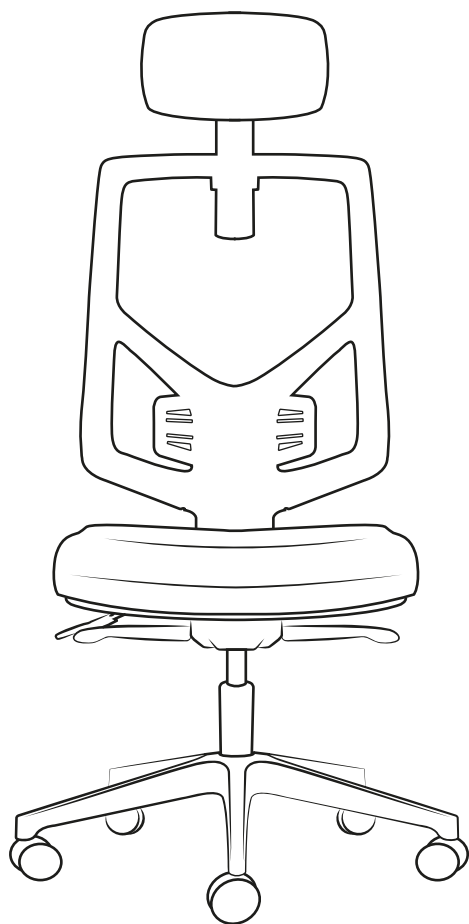

1750 SYN B SKILL

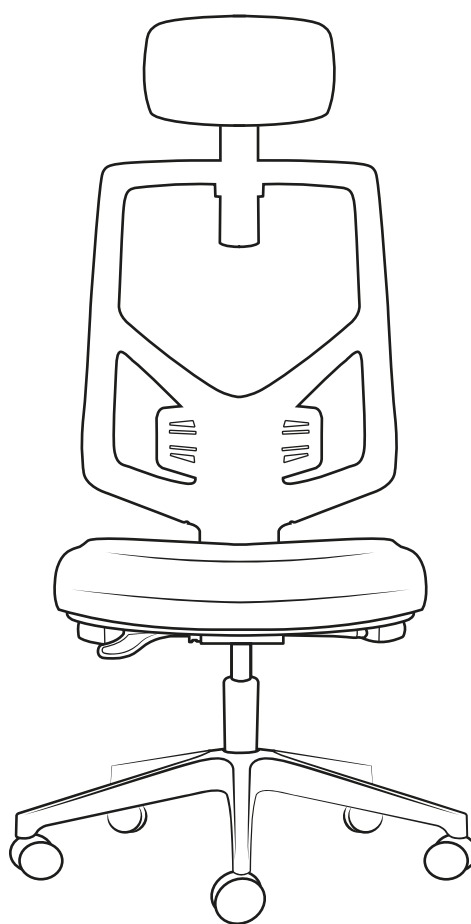

ÚDRŽBA

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šamponováním, v případě kůže, koženky setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou.

Záruční lhůta 36 měsíců. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celou židli.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

1. dopravou (za škody odpovídá dopravce)
2. přírodní katastrofou
3. chybnou montáží
4. nedbalým a nepřiměřeným používáním
5. nedodržení uvedených pokynů

Přehled používaných potahových materiálů včetně jejich složení je uveden v příloženém informačním listu, který je součástí dokumentace výrobku, popřípadě na <https://www.antares.cz/textilie>.

Výrobek je ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1335-1+A1:2023 a na základě měření se jedná o židli typu B. **UPOZORNĚNÍ:** Plynový píst je pod stálým tlakem a není dovoleno pístnici rozebírat. Hrozí riziko úrazu! Výrobek je vybaven kolečky pro měkké povrchy (např. koberce). Volitelná kolečka s gumovou obručí jsou naopak určena pro tvrdé povrchy (např. dlažba, plovoucí podlaha, vinyl apod.) Tato kolečka jsou k povrchu šetrnější a snižují hluk při odvalování. Při použití v prašném prostředí se doporučuje ochranná podložka na podlahu. Zamezí se tak abrazivnímu procesu a poškození povrchu pod pracovním místem.

